

POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING
VACUUM PUMP

AL25M

MODELLO AL25M




La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL25M è del tipo monostadio con valvola, in esecuzione monoblocco. Compatta, versatile nelle prestazioni, raggiunge 33mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in versione standard oppure in acciaio inox AISI 316 (parti umide).

The liquid ring vacuum pump model AL25M is single stage type fitted with vary port valve, in monoblok version. Compact, flexible in performance, achieves 33 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version or in ss AISI 316 (wetted parts)




I.VA.CO. Srl
Italian Vacuum Compressors
Via delle Brigole, 33
23877 Paderno d'Adda (LC)
Italy
+39 0399281084
sales@ivaco.it
www.ivaco.it

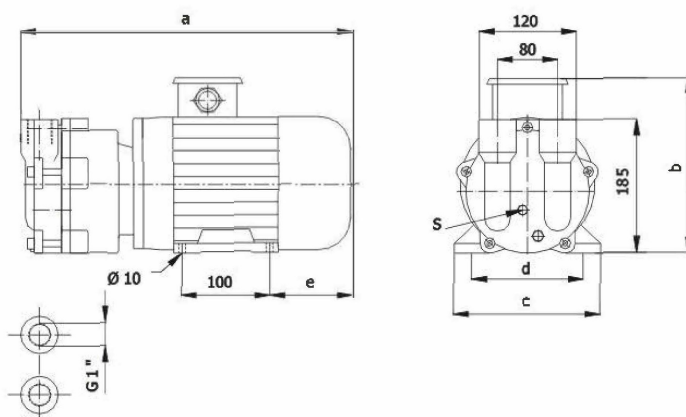

S: Service Liquid Inlet G 1/4

	kW	Hz	IEC	Giri/min rpm
AL25M50	0,75	50	80	2850
AL25M60	1,5	60	90	3450

MODEL	a	b	c	d	e	Weight kg
AL25M50EGI0.7G	365	200	160	125	88	18
AL50M50EGI1.5G	405	215	180	140	102	23

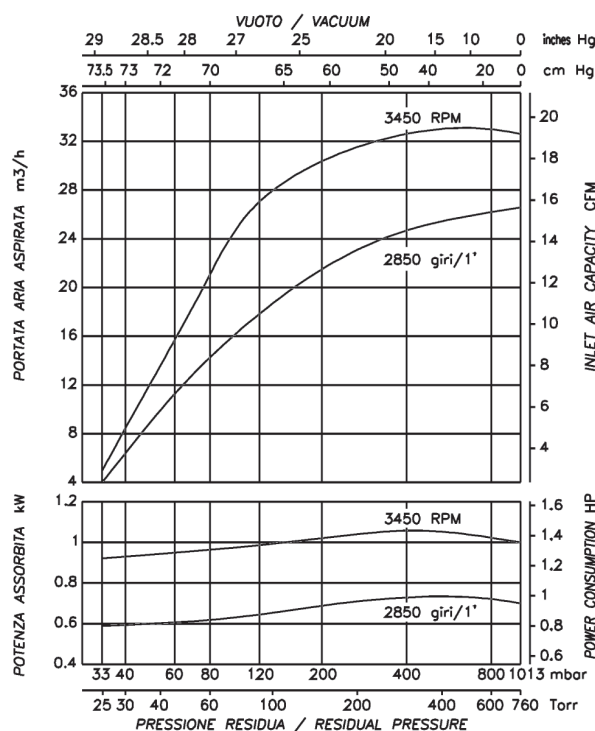

I valori di portata sono riferiti ad aria secca, alla temperatura di 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar), e all'impiego di acqua alla temperatura di 15°C. Tolleranza di prestazione $\pm 10\%$. Nell'esecuzione in inox la portata diminuisce del 10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The given capacity values are referred to dry air at the temperature of 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar), and of supply of service water at 15°C temperature. Performance tolerance $\pm 10\%$. Stainless steel construction is 10% less performing. The data may change without any notice.

a i r m o v i n g