


COMPRESSORI-ASPIRATORI A CANALE LATERALE

SIDE CHANNEL COMPRESSORS AND VACUUM PUMPS

SC802PF

SC802PF7.5T-IE2 / 11T-IE2

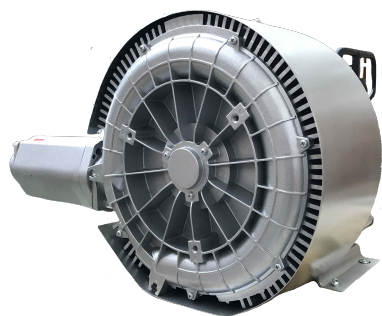

Costruiti secondo il principio dei canali laterali, funzionano sia in aspirazione sia in compressione e sono progettati per lavorare a servizio continuo. Realizzato in alluminio pressofuso garantisce la massima robustezza e maneggevolezza. Non occorre lubrificazione in quanto non c'è contatto tra le parti statiche e rotanti. Particolari silenziosi contribuiscono ad ottenere un elevato livello di silenziosità.

Construction of the ring blowers fans is based on the lateral ducts principle. The blowers can operate as either exhaust or compression fans and are designed for continuous service. The device is assembled directly on the motor shaft; all the rotating parts are dynamically balanced to ensure absolute absence of vibration. Full die-cast aluminium construction for maximum sturdiness and ease of handling.




Curve Curva n.	Model Modello n.	Frequency Frequenza (Hz)	Output power Potenza (kW)	Voltage Voltaggio (V)	Rated current Assorbimento (A)	Noise Rumorosità dB (A)	Weight Peso (Kg)
1	SC802PF7.5T-IE2	50	7,5	400/690	14.5Δ/8.4Y	74	91
2	SC802PF7.5T-IE2	60	8,6	460/720	13.6Δ/7.8Y	78	91
3	SC802PF11T-IE2	50	11,0	400/690	23.9Δ/13.7Y	74	110
4	SC802PF11T-IE2	60	12,6	460/720	22.7Δ/13.0Y	78	110




I.VA.CO s.r.l.
Via delle Brigole, 33
23877 Paderno D'Adda (LC)
Tel. +39 03909281084
www.ivaco.it
sales@ivaco.it



ASPIRAZIONE / EXHAUST

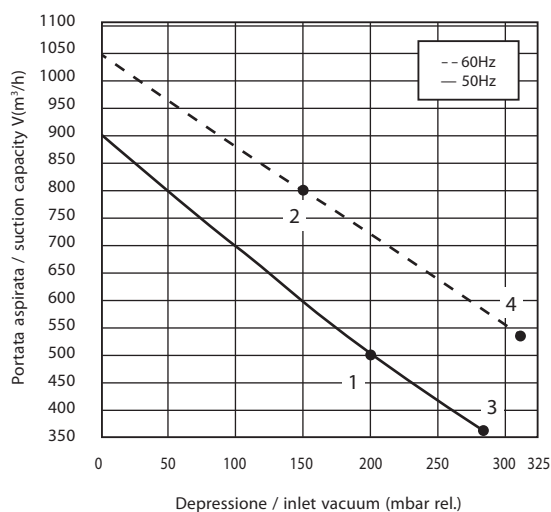

COMPRESSIONE / COMPRESSION

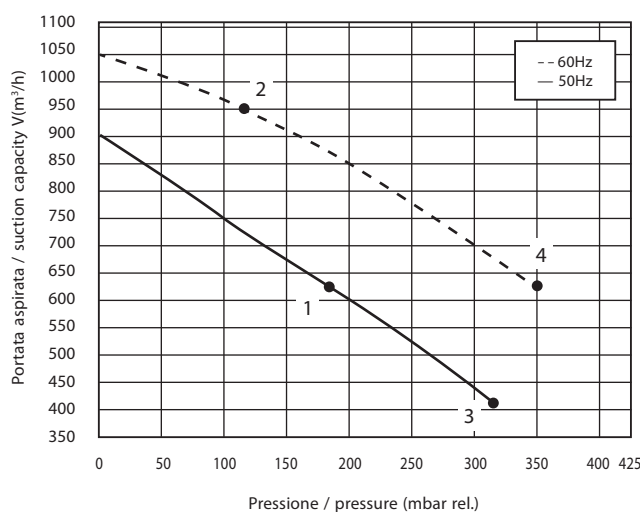

I valori di portata e pressione si intendono per il convogliamento dell'aria avente in aspirazione temperatura di 15°, densità di 1,23 kg/m³ e pressione a 1.013 mbar. La tolleranza di queste curve si intende del ±10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.


The characteristic data given here refer to the handling of gas with inlet temperature of 15° C, normal density of 1,23 kg/m³ and absolute pressure of 1.013 mbar. Tolerance of ±10%. The data may change without any notification.

a i r m o v i n g







COMPRESSORI-ASPIRATORI A CANALE LATERALE

**SIDE CHANNEL
COMPRESSORS AND
VACUUM PUMPS**

SC802PF7.5T-IE2 / 11T-IE2

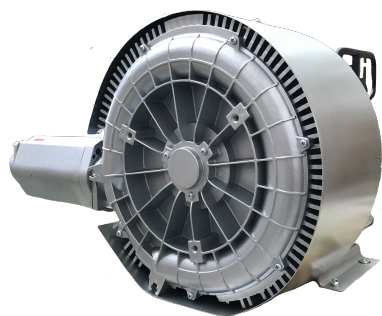

Dimensioni / Dimensions = mm

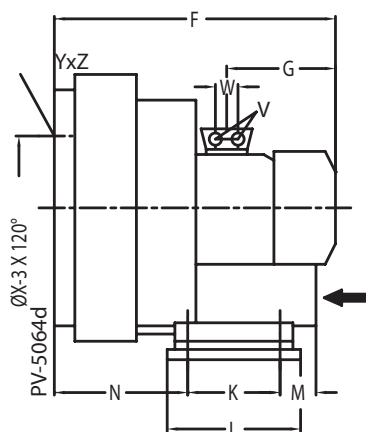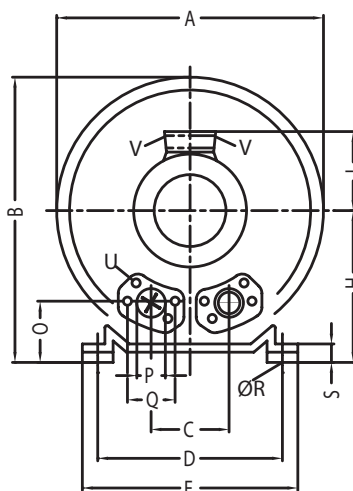

	Phase Fase	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	ØP	ØR	S	V	W	ØX	YxZ	X-holes X-fori
SC802PF7.5T-IE2	3~	500	550	152	-	356	394	589	247	300	167	170	217	-	236	125	G2"½	15	66	4 x M32x1.5	42	286	M12x20	0°/120°/240°
SC802PF11T-IE2	3~	500	550	-	336	356	394	694	318	300	197	170	217	312	212	165	G2"½	15	66	4 x M40x1.5	54	286	M12x20	0°/120°/240°

a i r m o v i n g



I.VA.CO s.r.l.
Via delle Brigole, 33
23877 Paderno D'Adda (LC)
Tel. +39 03909281084
www.ivaco.it
sales@ivaco.it